



IGP20

ปั้มน้ำปรับสปีดความแรง(ความเร็วรอบ)ได้



IGP20 ปั้มน้ำปรับสปีดความแรง(ความเร็วรอบ)ได้

- ✓ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะสูง
- ✓ ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับสระว่ายน้ำทุกประเภท
- ✓ ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 80% เมื่อเทียบกับปั้มทั่วไป
- ✓ การทำงานที่เงียบมาก



IGP20

ปั้มน้ำปรับสปีดความแรง (ปรับความเร็วรอบ) ได้ รุ่น IGP20 เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่มีความยืดหยุ่น สามารถโปรแกรมตั้งค่าความเร็วรอบและระยะเวลาการทำงานของมอเตอร์ ด้วยความตั้งใจที่จะให้ปั้มน้ำสามารถทำงานที่ความเร็วรอบที่ต่ำที่สุด ตามที่จำเป็นได้ เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำให้สะอาดโดยใช้พลังงานน้อยที่สุด ทั้งนี้ ขนาดสระ อุปกรณ์เสริมภายในสระ สภาพทางเคมีของน้ำในสระ และปัจจัยสภาพแวดล้อมในพื้นที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งค่าโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานมากที่สุด

ที่หน้าจอกควบคุมการทำงานของปั้มน้ำ ผู้ใช้สามารถควบคุมความเร็วรอบที่ต้องการได้ รวมถึงระยะเวลาที่ต้องการให้ปั้มน้ำทำงาน โดยปั้มน้ำสามารถทำงานที่ความเร็วรอบระหว่าง 450 ถึง 3450 รอบต่อนาที และจะทำงานได้ในช่วงแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ หรือ 60 เฮิรตซ์ เมื่อสภาพแวดล้อมของสระมีการเปลี่ยนแปลงไป การปรับตั้งค่าที่ตั้งไว้จะจำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าได้ตามความเหมาะสม และให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจที่สุด


โดยส่วนใหญ่ การตั้งค่าปั้มน้ำที่ความเร็วรอบต่ำที่สุด ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อลดการใช้พลังงาน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมของสระจะจำเป็นต้องนำมาคำนึงถึงด้วย ในบางช่วงเวลาของแต่ละวันอาจจะต้องให้ปั้มน้ำทำงานในความเร็วรอบสูงขึ้นเพื่อให้ระบบการกรองสามารถรักษาสภาพน้ำให้สะอาด ส่งมอบความสุข ความพึงพอใจต่อผู้ใช้สระว่ายน้ำ

คุณลักษณะทั่วไป:

- ✓ ฝาครอบใบพัดปั้มน้ำถูกพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และใบพัดประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำได้สูงสุด ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด
- ✓ ส่วนประกอบทั้งหมดขึ้นรูปด้วยเทอร์โมพลาสติกที่ป้องกันการกัดกร่อน เพื่อความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ✓ มอเตอร์ปั้มน้ำชนิด TEFC และใช้แม่เหล็กถาวร ทำให้ได้ประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานสูงสุด และสมรรถนะการใช้งานที่ยาวนาน
- ✓ ฝาปิดตะแกรงปั้มน้ำแบบเปิดที่มองเห็นด้านใน ทำให้สามารถมองเห็นสิ่งสกปรกด้านในตะแกรงปั้มน้ำได้ง่าย และระบบการเปิด-ปิดล็อกฝาปั้มน้ำออกแบบให้ใช้งานง่ายและรวดเร็วด้วยการหมุน 90 องศา
- ✓ ตะแกรงปั้มน้ำขนาดใหญ่ ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- ✓ แมคคาไนคอลซีล หน้าสัมผัส ชนิดคาร์บอน-เซรามิค
- ✓ ชาร์ปซีล ผลิตจากสแตนเลสอย่างดี
- ✓ สินค้าทุกตัวผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงาน ก่อนส่งมอบถึงลูกค้า
- ✓ ล่อน้ำด้วยตนเองได้ เร็วและง่ายในการเริ่มต้นทำงานปั้มน้ำ
- ✓ ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 80% เมื่อเทียบกับปั้มน้ำทั่วไป

ข้อมูลจำเพาะ:


ภาพรวม				
รุ่น	IGP2010VS	IGP2015VS	IGP2020VS	IGP2030VS
แรงดันขาเข้า	230 โวลต์			
ประเภทไฟฟ้า, ความถี่	1 เฟส, 50 หรือ 60 เฮิรตซ์			
กระแสไฟฟ้าขาเข้า	5.5A	7A	8A	10A
โหลดต่อเนื่องสูงสุด	1.0HP	1.5HP	2HP	3HP
ช่วงอัตราความเร็วรอบ	450 - 3450 รอบต่อนาที			
มาตรฐานการป้องกันน้ำ/ฝุ่น	NEMA Type 3			
ขนาดท่อ	2"x2" และ 1.5"x1.5"			

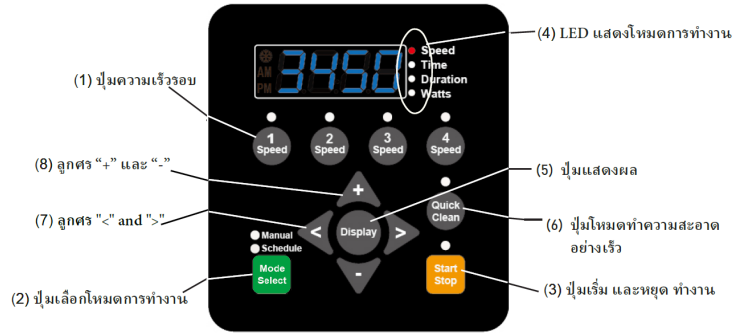

คุณลักษณะจอควบคุมการทำงาน:

- ✓ หน้าจอออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน
- ✓ ได้รับมาตรฐานป้องกันแรงสั่นสะเทือนและฝุ่น IPX6
- ✓ ตั้งระยะเวลาการทำงานในแต่ละสปีดได้
- ✓ ปรับตั้งค่าสปีด (ความเร็วรอบ) ที่ใช้ในการล่อน้ำได้ (สปีด 1)
- ✓ ปรับตั้งค่าสปีดและระยะเวลาการทำงานโหมด Quick Clean ได้
- ✓ หน้าจอแสดงรหัสความผิดพลาดเตือนผู้ใช้งาน เมื่อระบบวินิจฉัยตรวจพบเจอความผิดปกติ
- ✓ เทคโนโลยี Active Power Factor Correction เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กราฟแสดงอัตราการไหลของน้ำ:

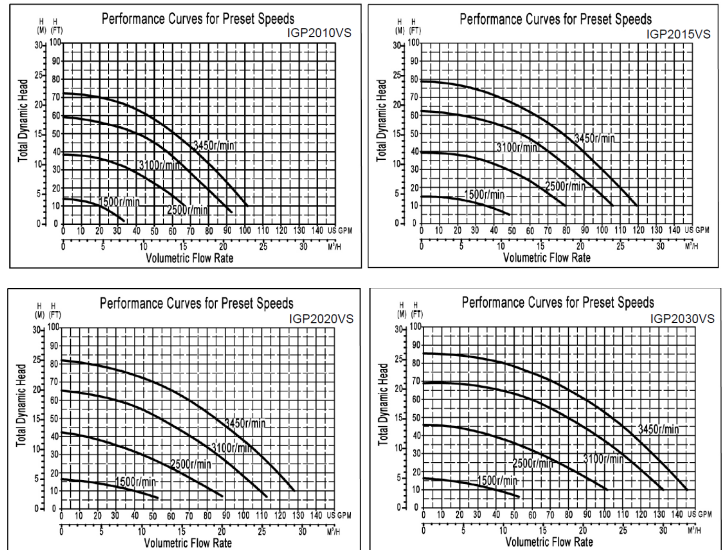

ตัวแทนจำหน่าย: